



**IBR**  
REDUTORES

## MOTOREDUTOR IBR L

Motoredutor desenvolvido especialmente para a indústria alimentícia para ser aplicado em agitadores de líquidos.

Com redutor planetário multiestágio fabricado em polímero de engenharia de alta resistência e com eixo em inox. Proporcionam ao item, elevada resistência mecânica, corpo compacto, fácil higienização e resistência à corrosão.

É fornecido nas opções de alimentação monofásico ou trifásico.

## Informações Técnicas

Modelo	n2 (RPM)	i	P (cv)	Peso (kg)
IBR L	31,4	54,75	0,12	5,8


\*Embalagem: 168x218x458

## Regimes de Operação

Operação	Tempo de operação* (minuto)	Mínimo Intervalo (minuto)	Torque Nominal (N.m)
Intermitente	Até 25*	5,0	11,0
Contínua	-	-	6,0

\*Para tempos maiores, no regime intermitente, pode ocorrer elevação de ruído e vibração.



## Desenho Técnico

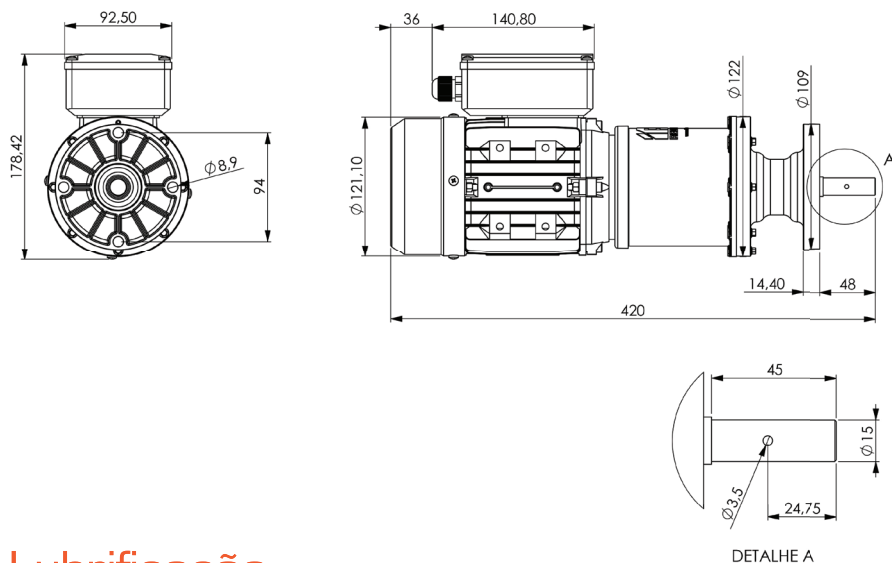

## Lubrificação

Tipo	Quantidade
Permanente por óleo mineral ISO VG 220	400 mL

## Tabela de Ligação de Motores Monofásicos e Trifásicos

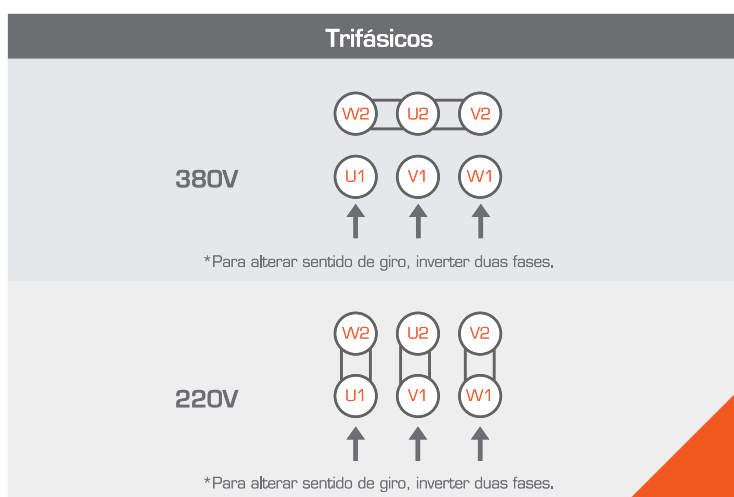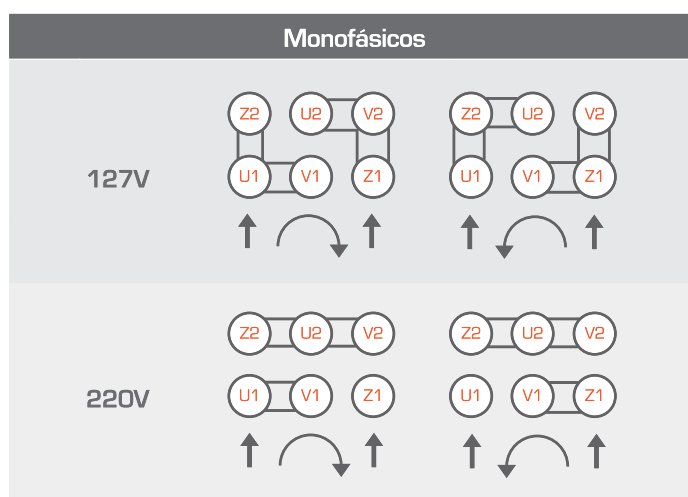

Rua Jacob Luchesi | n° 2781 | 95032-000  
 Caxias do Sul/RS Brasil  
 vendas@reducoresibr.com.br  
 +55 54 3028.9200  
 www.reducoresibr.com.br

**IBR**  
 REDUTORES

